

NanoHUB V2

Ultrakompakt gáz anesteziológiai állomás

A TEM SEGA NanoHUB V2 készüléke a hatékony és eredményes számítógépes vezérlésének köszönhetően a legjobb innovációkat kínálja a kisállatok érzéstelenítési protokolljainak kezelésében.



Sokoldalúság

Bármely anesztéziai interfész vezérlése és az eddig ismert összes kutatási protokoll (képalkotás, sebészet, toxikológia) kezelése.

Precízió

Az áramlási sebességek és a kipufogógáz-elszívás teljes mértékben elektronikus vezérlése.

Hatékony

A NanoHUB V2 mozgatható, kerek kocsin szállítható és integrálható a PSM-ekbe. Tartalmaz egy rendszert a felhasznált gázok elszívására, amely minden körülmények között beállítható az optimális szennyezéscsökkentés érdekében [< 2 ppm].


Egy sokoldalú eszköz, amellyel bármilyen érzéstelenítő interfészt vezérelhet, és az eddig ismert összes kutatási protokollt (képalkotás, sebészet, kardiológia, toxikológia stb.) kezelheti. Ritka pontosság az áramlási sebességek és a használt gáz elszívásának teljesen elektronikus vezérlésével. Legfeljebb 2 maszk és 1 indukciós kamra működik teljesen függetlenül egymástól. A hatékony NanoHUB V2 könnyen mozgatható, mivel kerek kocsin szállítható, és integrálható a PSM-ekbe. Tartalmaz egy használt gáz elszívó rendszert, amely minden körülmények között beállítható az optimális szennyezésmentesség érdekében (< 2 ppm).

TEMSEGA: az Ön tervező-gyártója az állatok altatására szolgáló all-in-one megoldások terén.

1992 óta a TEM SEGA Európa vezető gyártója az állatorvosi célra szánt gázos érzéstelenítő készülékek terén. Készülékeink testreszabhatók számos állatfaj igényeinek megfelelően, az egerektől a lovakig, és mindenféle laboratóriumi gázt (levegő, oxigén, CO_2 , nitrogén és mérgező gázok) képesek kezelni. Értékeink közé tartozik a legmagasabb szintű emberi és állati védelem biztosítása, a kutatólaboratóriumok termelékenységének és pontosságának javítása, a modularitás és a rugalmasság biztosítása, valamint az etikai irányelvek betartása. Műszaki csapatunk világszerte végez telepítést, oktatást és támogatást.



Áttekintés

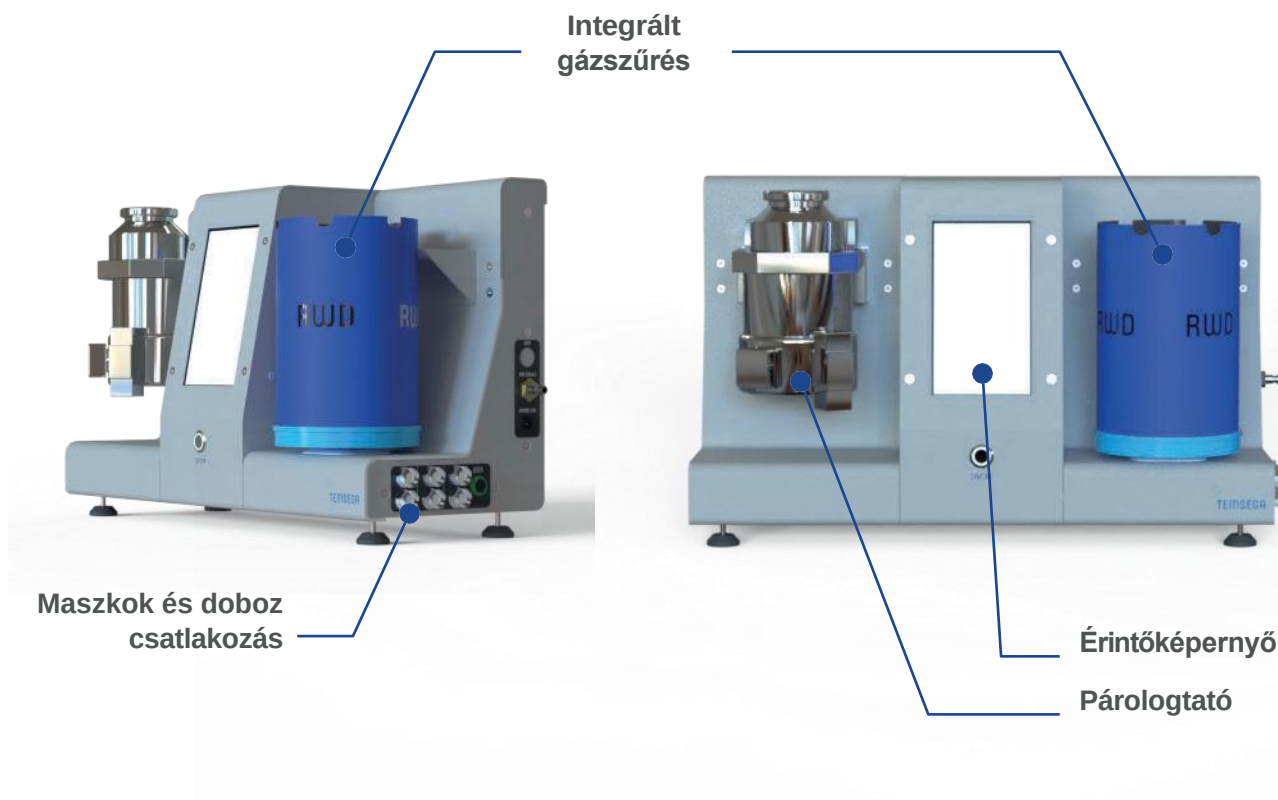

Műszaki adatok

PERIFÉRIÁK

ISOTEC 3 vagy ISOTEC 850 párológató biztonságos töltéssel.
Isofluránnal és sevofluránnal kompatibilis.
1 autoklávozható indukciós kamra.
1–2 db automatikus patkány- vagy egérmask-
tartó. 1 db hőmérséklet-érzékelő (rektális
érzékelő).

ASPIRÁCIÓ

Szabályozott vagy korlátozott szívóerő szénzsűrőkön.
Szűrőteltettségi riasztás/vizuális jelző.
Csatlakozási lehetőség központi vákuumrendszerhez.

