


PSM ARIA-GAS

Gázos érzéstelenítés mikrobiológiai biztonsági szekrény alatt

A Tecniplasttal folytatott hároméves közös fejlesztés eredményeként született Minihub V3 OEM a zászlóshajó termékünk zárt kivitelű változata, amely zökkenőmentesen integrálható a TECH-48 és a TECH-60 készülékekbe.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen a szennyeződés elleni védelem terén a legmagasabb követelményeket támaztó ügyfelek igényeinek, lehetővé téve számukra a leghatékonyabb érzéstelenítési beavatkozások elvégzését egy 2. osztályú mikrobiológiai biztonsági szekrényben.

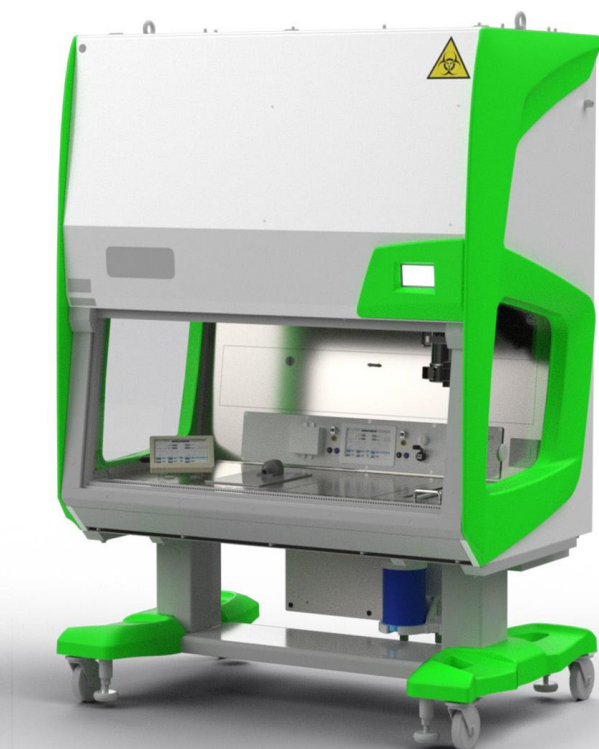

Előnyök

- Az anesztéziai munkaállomás összes alkatrésze a PSM-ben található (elpárologtató, indukciós kamra, maszkok, érintőképernyő, fűtőmatrac, hőmérséklet-érzékelő), így a teljes munkafelület szabadon marad.
- A Minihub V3 OEM lehetővé teszi az összes szabványos érzéstelenítési protokoll alkalmazását a toxikológiában, az idegtudományban, a hematológiában, a kardiológiában, valamint minden olyan kísérletben, amely érzéstelenítést igényel.
- Könnyedén elvégez az összes sztereotaxikus, sebészeti, injekciós és képalkotó feladatot kisállatokon (egereken és patkányokon).
- A Minihub V3 OEM testhőmérséklet-szabályozó rendszerrel rendelkezik, amely valós időben figyeli az állat hőmérsékletét.
- Erőteljes aktív elszívó rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a halogénezett szerek (izoflurán, sevoflurán) elszívását, megakadályozva ezzel a személyzet szennyező anyagoknak való kitettségét.
- Két egér- vagy patkány-aneszteziás maszk használható egyszerre és egymástól függetlenül,

TEMSEGA: az Ön tervező-gyártója az állatok számára készült, mindenre kiterjedő érzéstelenítési megoldások terén.

1992 óta a TEM SEGA Európa vezető gyártója az állatorvosi célra szánt gázos érzéstelenítő készülékek terén. Készülékeink testreszabhatók, így az egerektől a lovakig számos állatfaj számára alkalmasak, és mindenféle laboratóriumi gázt (levegő, oxigén, CO₂, nitrogén és mérgező gázok) képesek kezelni. Célunk, hogy a legmagasabb szintű emberi és állati védelmet biztosítsuk, javítsuk a kutatólaboratóriumok termelékenységét és pontosságát, moduláris felépítést és rugalmasságot kínáljunk, valamint betartsuk az etikai irányelveket. Műszaki csapatunk világszerte végez telenítést, oktatást és támogatást.




Áttekintés

Csuklós kar az
az elpárologtatót

Érintőképernyős vezérlés

Műteti tér

Autoklávozha
tó indukciós

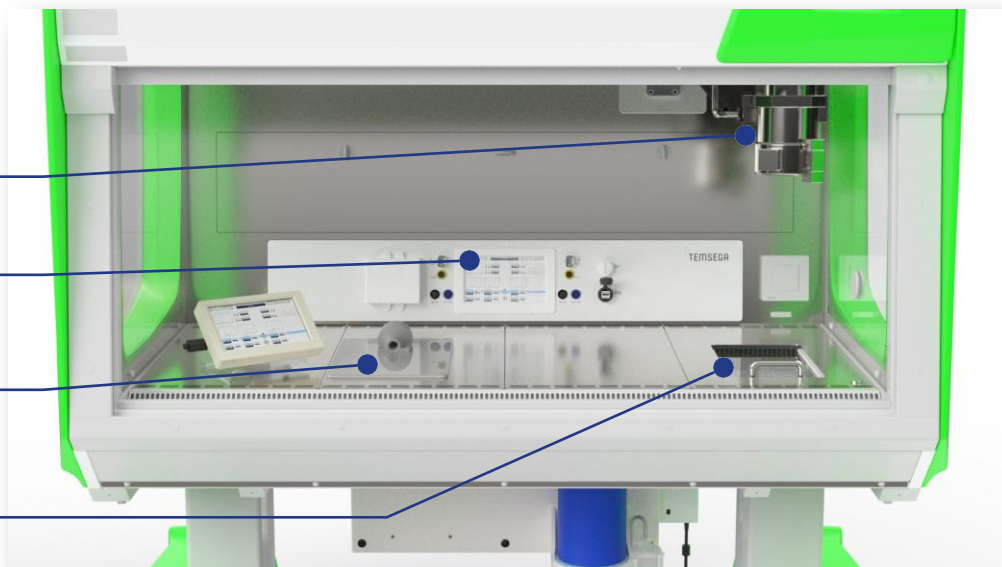

Műszaki adatok

JELLEMZŐK

Egyszerű és intuitív érintőképernyős felület.
Előre beprogramozott protokollok.
Elektronikus érzékelők.
Elektronikus áramlásmérők.
Optimalizált gázfogyasztás.
Az állat hőmérsékletének szabályozása fűtőmatrac és rektális szonda segítségével. Megfelel a 2010/63/EU európai irányelvnek és az ISO 8835-3 szabványnak.
Könnyű tisztítás, beleértve a H₂O₂ permetezést is.

MÉRETEK

A munkaterület szélessége: 120 vagy 150 cm

GÁZKÖR

Kompatibilis levegővel, oxigénnel és e két gáz bármely keverékével (egyéb gázok opcionálisak).
Beépített mágnesszelepek és elektronikus áramlásmérők.
Beépített légkompresszor (opcionális).
Egyszerű és intuitív érintőképernyős felület. 600 m³/h szívóteljesítmény.
Vizuális szűrőtelítettség-jelző.
Izoflurán-koncentráció szétosztása: független koncentráció-beállítás minden kimenethez.

KÉSZÜLÉKEK

ISOTEC 3 vagy ISOTEC 850 párologtató biztonságos töltéssel.
Isofluránnal és sevofluránnal kompatibilis.
1 autoklávozható indukciós kamra, beépítve a TECH-48 vázba.
2 db automatikus anesztézia-maszk (állatérzékelővel) – autoklávozható patkány- vagy egérszájdarab.
2 fűtőmatrac.
2 hőmérséklet-érzékelő (rektális érzékelő).

Minden információt megtalál a
www.temsega.com oldalon

